

VD300

I N G E N N O L L A B E H Ö V S

Vriddimmer för LED



E13 603 91

- Flimmerfri dimring
- Med boostfunktion
- Kompletterad med rammar anpassade mot Exxakt, ELKO & Gira
- 0-300VA
- Oförstörbar!

LED-dimmer VD300

Vriddimmern som klarar allt!

Egenskaper

- Anpassad för LED
- Startar på 0VA
- 300VA LED
- Trappkopplingsmöjlighet
- Med ramar anpassade för Exxakt, ELKO & Gira

Låg belastning

LED-dimmern VD300 startar på 0VA och dimrar inte bara LED utan även glödljus, 230V halogen, dimbara lågenergilampor och elektroniska transformatorer.

Inställningsmöjligheter

På VD300 finns tre olika inställningar för att uppnå bästa möjliga dimring.

1. Justering av lägsta dimmernivå - för att få den låga mysbelysningen att träffa precis rätt och det utan flimmer i bottenläget.
2. Justering av högsta dimmernivå - genom att justera maxnivån motverkas flimmer i fullt uppdimrat läge.
3. Boostfunktion - en knapp med tillhörande vred där du aktiverar/avaktiverar samt justerar en boostfunktion. Detta för att motverka att olika lampor som är styrda av samma dimmer ska tändas olika fort (så kallad popcorn-effekt).


Vidarekopplingsmöjligheter

VD300 har trappkopplingsmöjlighet vilket innebär att du kan dimra och tända på en plats och släcka på en annan - ett måste i dagens hem.

Har du har varit med om att lamporna flimrar vid dimring? Eller att du inte får till mysbelysningen i bottenläget på dimmern? Kanske tänds lamporna olika snabbt?

Då behöver du en dimmer som kan ta låga laster och som dimrar med en mjuk och fin kurva samt har boost-funktion.

Vill du dessutom att dimmern skall passa in färgmässigt med övriga delar av installationen? Då behöver du en dimmer som passar ihop med marknadens vanligast förekommande ramar.

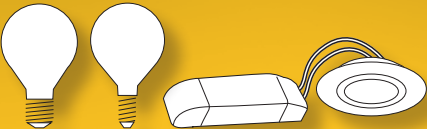

Speciellt anpassad för LED-armaturer med dimbara drivdon och GU10, E27, E14



Passar med marknadens vanligast förekommande ramar



VD300 passar marknadens vanligaste ramar

För mer information kring förhöjningsramar, se hemsidan www.vadsbo.net/VD300

Ljus- och armaturnyckel

för dimbara 230V LED-lampor

Betygsförklaring:

- 5) Utmärkt kombination
- 4) Ljuskällan dimras på ett bra sätt
- 3) Ljuskällan dimras. Flimmer/brum kan förekomma i bottenläget
- 2) Ljuskällan dimras. Flimmer/brum kan förekomma i olika lägen
- 1) Se 2) För kort dimrings intervall
- 0) Olämplig kombination

Ljuskälla	Socket	Effekt	Fabrikat	E-nummer	Betyg
	E14	3.5W	Philips	8290094	5
	GU10	4W	Philips	8349202	5
	GU10	4.5W	Philips	8290079	5
	GU10	5.5W	Philips	8349208	5
	E27	6W	Philips	8290148	5
	E27	6W	Philips	8349291	5
	E27	7W	Philips	8349182	4,5
	E27	10W	Philips	8290072	5
	E27	13W	Philips	8290074	5
	E27	18W	Philips	8290077	5
	GU10	3.6W	Osram	8334323	5
	E14	4W	Osram	8290132	5
	GU10	5.3W	Osram	8334325	5
	E27	10W	Osram	8334282	5
	E27	4.5W	GE	10087 (art.nr)	5
	GU10	6W	GE	84547 (art.nr)	5
	E27	5W	GE	18490 (art.nr)	5
	E27	6.5W	GE	84547 (art.nr)	5
	E27	14W	GE	96547 (art.nr)	5
	GU10	6W	Verbatim	8290701	5
	E27	8W	Verbatim	8380721	5
	GU10	8.5W	Verbatim	8290703	5
	E27	10W	Verbatim	8380722	5
	E27	13W	Verbatim	8290710	5
	E14	4W	LEDsystem Scandinavia	8290170	4,5
	E27	6W	LEDsystem Scandinavia	8290173	5
	E14	3W	Star Trading	338-01	5
	E27	5.5W	Star Trading	336-30	5
	GU10	7W	Star Trading	348-12	5
	E27	10W	Star Trading	358-66	5

Notera att, beroende på fabrikat, kan LED- och lågenergiljuskällor förbruka upp till den dubbla märkeffekten (reaktiv effekt).

Armatyr	Effekt	Fabrikat	E-nummer	Betyg
	9W	Orsam	74 745 94	5
	10W	Orsam	74 745 97	5
	10,5W	Orsam	74 745 96	5
	15W	Orsam	74 745 98	5
	17W	Orsam	74 745 95	5
	20W	Orsam	74 745 99	5
	8W	Hide a Lite	74 505 86	5
	8W	Hide a Lite	74 505 90	5
	8W	Hide a Lite	74 505 88	5
	8W	Hide a Lite	74 513 02	5
	10W	Hide a Lite	74 622 52	5
	8W	Hide a Lite	74 505 86	5
	8W	Hide-a-lite	74 631 80	5
	2,4W	SG	70 990 98	5
	6,5W	SG	74 622 98	5
	6,5W	SG	74 629 98	5
	7W	SG	74 624 60	5
	10W	SG	74 630 29	5
	10W	SG	74 617 18	4,5
	10W	SG	75 515 07	5
	7W	Maxel	74 609 98	5
	7W	Maxel	74 610 55	5
	10W	LEDsystem Scandinavia	74 633 77	5
	15W	LEDsystem Scandinavia	74 730 27	5

Vi förbehåller oss rätten till tekniska förändringar. Dessa nycklar uppdateras kontinuerligt, för senast version vänligen se vår hemsida www.vadsbo.net/ljusnyckel.

TEKNISKA DATA

Beteckning	LED-dimmer VD300
E-nummer	13 603 91
Artikelnummer	V-40V0300-001
Spänning	230V +/- 10% 50Hz
Max strömstyrka	1,3A
Effekt	0-300VA
Minsta belastning	0VA
Maxbelastning	300VA
Kapslingsklass	IP20
Mått (LxBxDj)	87x87x43 mm
Vikt	90 g
Färg 1	9010(RAL)
Färg 2	9003(RAL)
Kortslutningsskydd	Ja, självåterställande
Överlastskydd	Ja, självåterställande
Termiskt skydd	Ja, självåterställande
Ta max	75°C
Arbetstemperatur	-20°C till +40°C
Strömförbrukning utan last	<0,3W
Kabelns tvärsnittsarea, enkardelig & flerkardelig	0,75-2,5 mm ²

