

Notas de seguridad: / Safety notes:

La instalación debe ser realizada únicamente por un electricista cualificado.



Installation must be performed only by a qualified electrician.

Asegúrese de que el dispositivo esté desconectado de la red.

Make sure that the fixture is disconnected from the AC supply.

Esta luminaria debe instalarse en carriles de 4 conductores/3 fases.

This luminaire is to be installed in 4-wires/3-phases track rails.

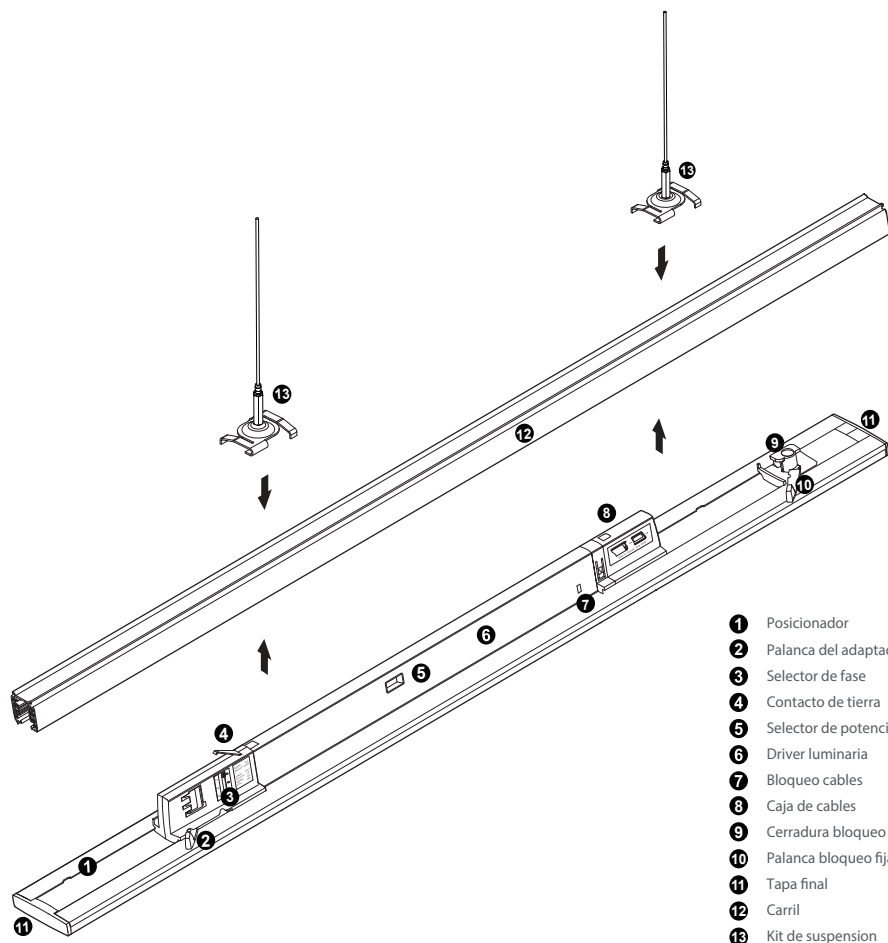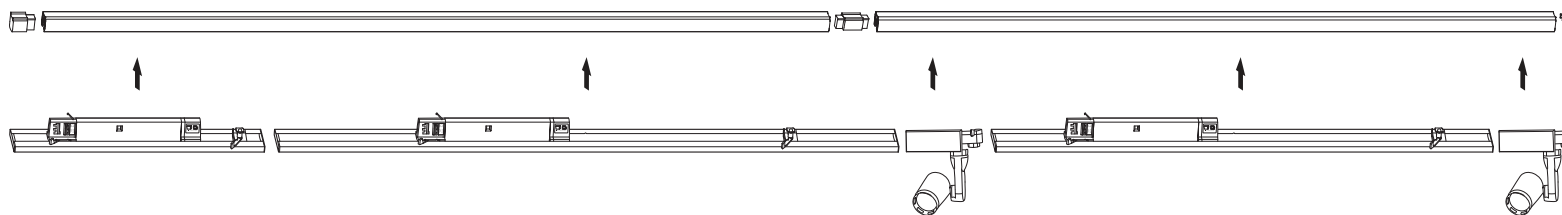


- |    |                            |                |
|----|----------------------------|----------------|
| 1  | Posicionador               | Adaptor knob   |
| 2  | Palanca del adaptador      | Adaptor knob   |
| 3  | Selector de fase           | Phase selector |
| 4  | Contacto de tierra         | Ground pin     |
| 5  | Selector de potencia       | Power selector |
| 6  | Driver luminaria           | LED driver     |
| 7  | Bloqueo cables             | Wires lock     |
| 8  | Caja de cables             | Wires box      |
| 9  | Cerradura bloqueo fijación | Fixing lock    |
| 10 | Palanca bloqueo fijación   | Fixing knob    |
| 11 | Tapa final                 | End cap        |
| 12 | Carril                     | Track rail     |
| 13 | Kit de suspensión          | Suspension kit |

**PASO 1**

Seleccione una de las potencias mediante el selector DIP switch (5).

**STEP 1**

Set the power in the (5) power selector DIP switch.

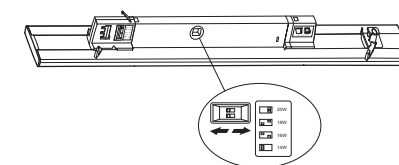


**PASO 2**

Elija la fase del circuito en el selector de fase (3).

**STEP 2**

Choose the phase/circuit in the (3) phase selector DIP switch.

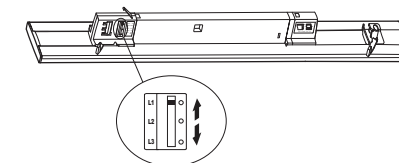


**PASO 3**

Inserte el Linje en el carril (12) en la dirección correcta.

**STEP 3**

Insert the Linje luminaire into the (12) track rail with the correct direction.

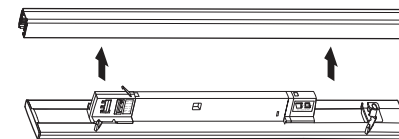


**PASO 4**

Bloquee la luminaria con la palanca del adaptador (2) y la de bloqueo (10) girando ambas palancas en el sentido de las agujas del reloj.

**STEP 4**


Lock the luminaire with the (2) adaptor knob and the (10) fixing knob by rotating the knobs clockwise.

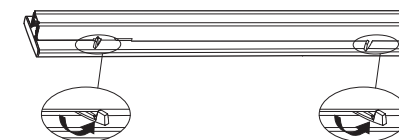

## Cómo evitar las uniones del carril durante la instalación / How to avoid the track rail joints during installation

Hay 4 posiciones móviles para el driver de la luminaria Linje.  
There are 4 movable positions for the LED driver in the Linje luminaire.

Hay 2 posiciones móviles del bloqueo de la fijación en la luminaria Linje.  
There are 2 movable position of the fixing lock in the Linje luminaire.

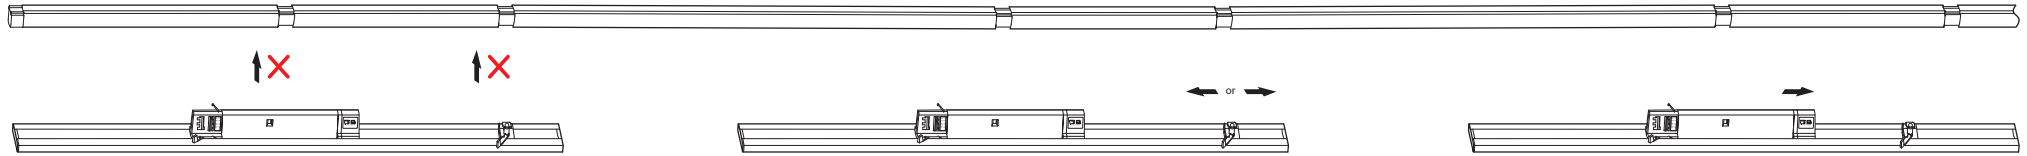

Si la unión del carril (12) interfiere con la posición del seguro de bloqueo (9), siga las instrucciones de PASO 1.  
If the (12) track rail joint interferes with the position of the (9) Fixing lock, follow the instruction of STEP 1.

Si la unión del carril (12) interfiere con la posición del driver (6), siga las instrucciones des del PASO 2 al PASO 5.  
If the (12) track rail joint interferes with the position of the (6) LED driver, follow the instructions from STEP 2 to STEP 5.

### PASO 1

Deslice el seguro de bloqueo (9) hacia la izquierda o hacia la derecha hasta la segunda posición para evitar la unión del carril (12).

### STEP 1


Slide the (9) fixing lock left or right to the second position to avoid the (12) track rail joint.

### PASO 2

Extraiga los cables de la caja de cables (8) moviéndola hacia la derecha.

### STEP 2

Expose the wires in the (8) wires box by moving it to the right.

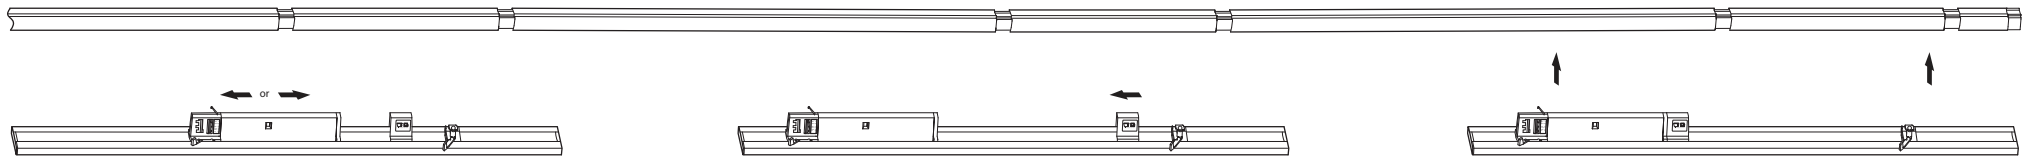

### PASO 3

Deslice el driver (6) hacia la izquierda o hacia la derecha hasta una posición libre.

### STEP 3

Slide the (6) LED driver left or right to a free position.

### PASO 4

Deslice la caja de cables (8) hacia el driver de la luminaria (6). Ordene los cables y ocúltelos deslizando la caja de cables (8) hacia atrás.

### STEP 4

Slide the (8) wires box near the 6 LED driver. Tidy up the wires and hide them by sliding the (8) wires box back.


### PASO 5

Instale la luminaria Linje en el carril (12).

### STEP 5

Install the Linje luminaire into the (12) track rail.

## Carril estándar Europeo (4 contactos/3 fases). Track rail (4 wires/3 phases) European standard




- ① Línea 1 L1 as a phase
- ② Línea 2 L2 as a phase
- ③ Línea 3 L3 as a phase
- Ⓝ Neutro Neutral Conductor
- ① Posicionador Positioning Knob


## Marcas de carril recomendadas / Recommend track rail brands

Preste atención al posicionador. ¡No invertirlo!  
Una instalación incorrecta puede causar daños irreparables


Pay attention to the positioning knob. No Reverse Mount!  
Improper installation may cause irreparable damage




Global




Eutrac




Staff



Ivela



Unipro



Stucchi