

## Paw



EN  
Paw is a small, versatile and multifunctional solution that can adjust its inner body, changing its function from spotlight to downlight, thus adapting to the needs of the project.

ES  
Paw se caracteriza por ser una solución de pequeñas dimensiones, versátil y multifuncional capaz de ajustar su cuerpo interior, modificando su función de proyector a downlight adaptándose a así a las necesidades del proyecto.


FR  
Paw est une solution de petite dimension, polyvalente et multifonctionnelle qui peut ajuster son corps interne, changeant sa fonction de projecteur à downlight, s'adaptant ainsi aux besoins du projet.

IT  
Paw è una soluzione piccola, versatile e multifunzionale che può regolare il suo corpo interno, cambiando la sua funzione da faretto a downlight, adattandosi così alle esigenze del progetto.

## Culture x light

## Technical information / Información técnica

Category / Categoría:	Arquitectural
Colour / Color:	White / Black
Materials / Materiales:	Aluminium
Index Protection / Índice de protección:	IP20
Technology / Tecnología:	LED
Colour Temperature / Temperatura de color:	2700K / 3000K / 4000K
Luminaire Total Power / Potencia total:	6W / 9W
Real Luminous Flux / Flujo luminoso real:	*see lumious flux table
Efficacy / Eficacia:	*see lumious flux table
CRI:	90
Lifetime/ Vida útil:	65.000h L80B20
MacAdam Steps:	3-SCDM
Driver:	Included / Incluido
Class / Clase:	II
Dimming / Regulación:	On-Off / Bluetooth / Dali / Matter
Flicker / Parpadeo:	Flicker free <5%
Voltage / Voltaje:	230V
Frequency / Frecuencia:	~50/60Hz
Installation system / Sistema de instalación:	Ceiling
Adjustable height / Altura ajustable:	No
Cut-out / Agujero de empotramiento:	Ø68mm
Warranty / Garantía (years/años):	5 years

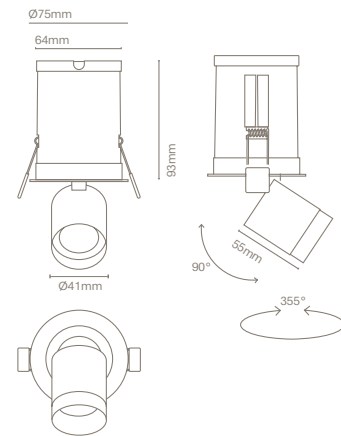

06812-  
PAW

### Accessories

06891- Honeycomb

Quality certificates  
/ Certificados de calidad

The image may not accurately reflect the reference. Nexia reserves the right to modify any components of the product. Specifications regarding flux, power, and color temperature are subject to change by the manufacturer.  
/ La imagen puede no reflejar con precisión la referencia. Nexia se reserva el derecho de modificar cualquier componente del producto. Las especificaciones sobre flujo, potencia y temperatura de color están sujetas a cambios por parte del fabricante.



## Model

	Colour	CRI/Temp.	Angle	Led	Dimming	Emergency
06812 -	0 White	H 927	1 15°	0 600lm / 6W	- On-off	- No emergency
	● 1 Black	E 930	2 24°	1 900lm / 9W	B Bluetooth	EM Kit 1h
		F 940	3 36°		D Dali	
			4 50°		M Matter	

## Luminous flux table / Tabla de flujos luminosos

2700K								
	15°		24°		36°		50°	
LED	real flux lm	lm/W	real flux lm	lm/W	real flux lm	lm/W	real flux lm	lm/W
0	488	70	516	74	495	71	493	70
1	671	67	708	71	680	68	677	68

3000K								
	15°		24°		36°		50°	
LED	real flux lm	lm/W	real flux lm	lm/W	real flux lm	lm/W	real flux lm	lm/W
0	516	74	545	78	523	75	521	74
1	708	71	748	75	718	72	715	72

4000K								
	15°		24°		36°		50°	
LED	real flux lm	lm/W	real flux lm	lm/W	real flux lm	lm/W	real flux lm	lm/W
0	547	78	578	83	554	79	552	79
1	751	75	793	79	761	76	758	76