

Boxet adjustable



ES

La familia BOXET está compuesta por pequeñas luminarias empotrables de alta potencia que nos permiten alcanzar un efecto minimalista y limpio.

El UGR o índice de deslumbramiento unificado es menor a 13, gracias a su reflector hace que sea casi imperceptible que está encendida y no deslumbre nada. Esto la hace ideal para proyectos que requieren un alto confort visual.

Disponible en módulos de uno, dos, cinco y diez; tiene versión modular fija o basculante.

EN

BOXET is a family of a small high-power recessed luminaries with a minimalist and clean effect.

The Unified Glare Rate (UGR) is less than 13 thanks to its reflector that makes almost imperceptible that it is on and does not dazzle. This makes it ideal for projects that require high visual comfort.

Available in modules of one, two, five and ten; It has a modular fixed or tilting version.

FR

La famille BOXET est composée de petits luminaires encastrés de haute puissance qui nous permettent d'obtenir un effet minimaliste et propre. L'UGR ou indice d'éblouissement unifié est inférieur à 13 grâce à son réflecteur qui rend presque imperceptible le fait qu'il soit allumé et n'éblouit pas du tout. Il est donc idéal pour les projets qui exigent un grand confort visuel.

Disponible en modules de un, deux, cinq et dix, il est disponible en version modulaire fixe ou inclinable.

IT

La famiglia BOXET è composta da piccoli apparecchi da incasso ad alta potenza che permettono di ottenere un effetto minimalista e pulito.

L'UGR, o indice di abbagliamento unificato, è inferiore a 13: grazie al suo riflettore quasi non si nota che è acceso e non abbaglia affatto. Questa qualità lo rende ideale per progetti che richiedono un elevato comfort visivo.


Disponibile in moduli da uno, due, cinque e dieci; ha una versione modulare fissa o inclinabile.

Culture x light

Technical information / Información técnica

Category / Categoría:	Architectural
Colour / Color:	White-Black / Black / White-White
Materials / Materiales:	Aluminium

Index Protection / Índice de protección:	IP20
Technology / Tecnología:	LED
Colour Temperature / Temperatura de color:	2700K / 3000K / 4000K
Total Power / Potencia total:	20W
Real Luminous Flux / Flujo luminoso real:	*see luminous flux table
Efficacy / Eficacia (lm/W):	*see luminous flux table
CRI:	90
UGR:	<13
Lifetime/ Vida útil:	65.000h L80B10
Angle / Ángulo:	12° / 34° / 48°
MacAdam Steps:	3 SDCM

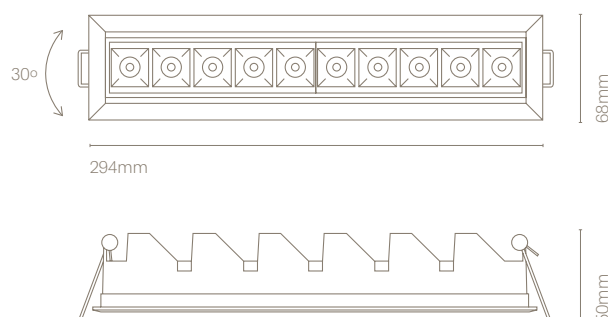

Driver:	Included
Class / Clase:	II
Dimming / Regulación:	On-Off / Dali / Dali no-push / Bluetooth Casambi / Matter
Flicker / Parpadeo:	Flicker free
Voltage / Voltaje:	220-240V
Frequency / Frecuencia:	50/60Hz

Installation system / Sistema de instalación:	Ceiling
Cut-out / Agujero de empotramiento:	285x55mm

Warranty / Garantía (years/años):	5 years
-----------------------------------	---------

Quality certificates
/ Certificados de calidad

The image may not accurately reflect the reference. Nexia reserves the right to modify any components of the product.
Specifications regarding flux, power, and color temperature are subject to change by the manufacturer.
/ La imagen puede no reflejar con precisión la referencia. Nexia se reserva el derecho de modificar cualquier componente del producto. Las especificaciones sobre flujo, potencia y temperatura de color están sujetas a cambios por parte del fabricante.



Model

		Colour/Reflector	CRI/Temp.	Angle	Led	Dimming	Emergency
19210-	0	White / Black	H 90/2700K	1 12°	2 2100 lm / 20W	- On-Off	- No Emergency
	1	Black	E 90/3000K	3 34°		D Dali	EM Kit 1h
	W	White / White	F 90/4000K	4 48°		N Dali no-push	
						B Bluetooth Casambi	
						M Matter	

*Customization options available under request:
Special colors (minimum units)

Luminous flux table / Tabla de flujos luminosos

2700K						
12°		34°		48°		
LED	real flux lm	lm/W	real flux lm	lm/W	real flux lm	lm/W
1	1120	51	1220	56	1280	58

3000K						
12°		34°		48°		
LED	real flux lm	lm/W	real flux lm	lm/W	real flux lm	lm/W
1	1232	56	1342	61	1408	64

4000K						
12°		34°		48°		
LED	real flux lm	lm/W	real flux lm	lm/W	real flux lm	lm/W
1	1344	61	1464	67	1536	70