




LED 38W LED_BETO_4_3K	IP <sup>20</sup> <sub>40</sub>	IK03			650°C	T <sub>a</sub> 25
-----------------------	--------------------------------	------	---	---	-------	-------------------


## Beta

En innfelt LED-armatur med en smal 9 mm profil.  
Elektronisk, Forkoblingsutstyr med DALI-dimming. Elektrisk dobbeltisolert klasse II. Armaturhus: aluminium,. I samsvar med standard for kontorbelysning EN12464, UGR <19, <3000 cd/m<sup>2</sup> ved 65°. Med 3000K LED


Mål: 597 x 597 x 9 mm  
Total effekt: 38,3 W  
Lysutbytte fra armatur: 4131 lm  
Armatureffektivitet: 108 lm/W  
Vekt: 4,1 kg

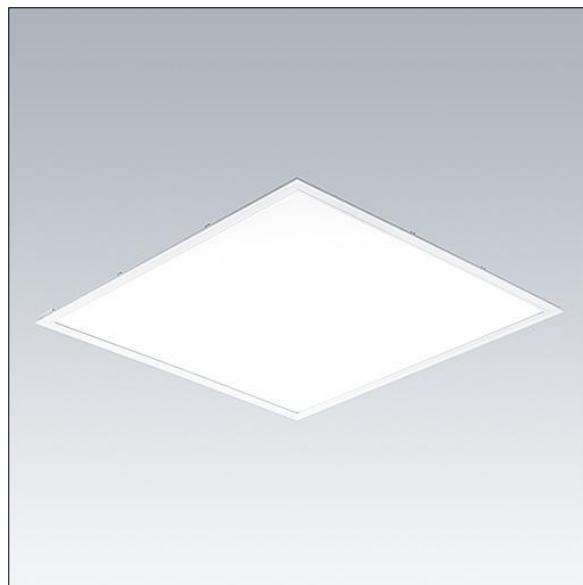

TLG\_BETA\_F\_PDB.jpg

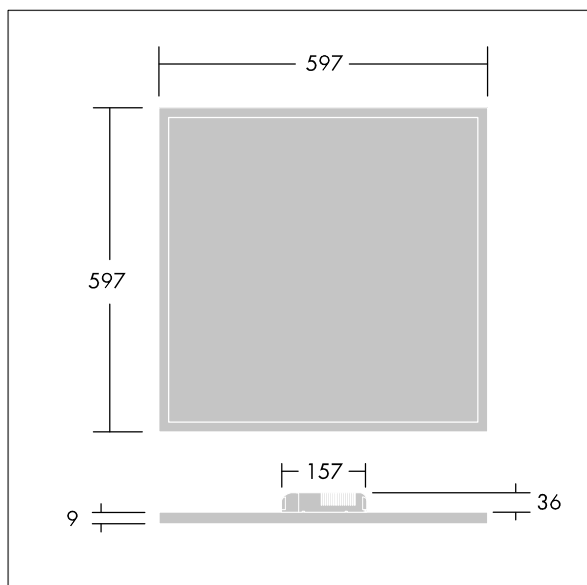

TLG\_BETA\_M\_597.wmf

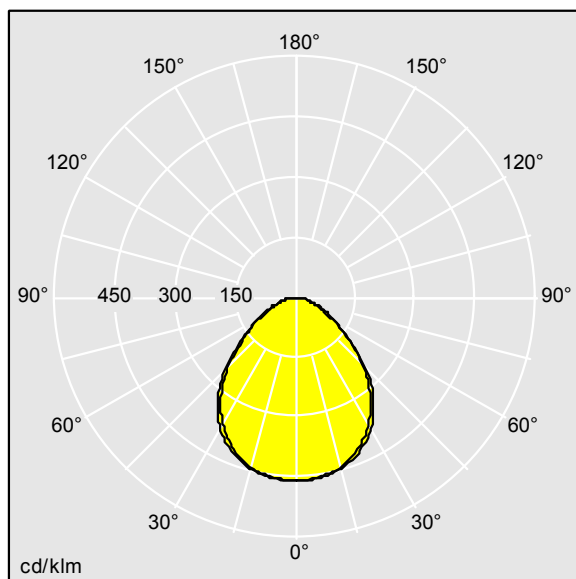

D37080AA.ltd

Lampeposisjon: STD - standard  
Lyskilde: LED  
Lysutbytte fra armatur\*: 4131 lm  
Armatureffektivitet\*: 108 lm/W  
Lyskildeeffekt: 107 lm/W  
Ra min.: 80  
Motsvarende fargetemperatur\*: 3000 Kelvin  
LOR: 1,00 ULOR: 0,00 DLOR: 1,00

Chromaticity tolerance (initial MacAdam)\*: 3  
Rated median useful life\*:  
50000h L70 at 25°C  
Forkobling: 1x HFI\* Tridonic  
Luminaire input power\*: 38,3 W  
Standby effekt\*: 0,2 W  
Dimming: DA2  
Vedlikeholdskategori: D - Lukket IP2X

Alle verdier merket med \* er merkeverdi. Thorn bruker utprøvde og testede komponenter fra ledende leverandører, men det kan skje enkelttilfeller av teknologirelatert svikt i individuelle LED i løpet av beregnet levetid for produktet. Internasjonale standarder setter toleransen i innledende fluks og tilkoblet effekt til ±10 %. Fargetemperaturen er gjenstand for en toleranse på opptil +/-150 Kelvin fra nominell verdi. Med mindre annet er oppgitt, gjelder verdiene for en omgivelsestemperatur på 25 °C.

I de fleste produktene vil en svikt i ett LED-punkt ikke føre til funksjonsreduksjon av belysningsytelsen til armaturen og er derfor ikke en grunn for klage. Med mindre noe annet er oppgitt, er alle Thorn LED-produkter egnet for ubegrenset bruk (klassifisert RG0 eller RG1) med hensyn til fotobiologisk sikkerhet med blått lys (IEC/EN60598-1).

Thorn Lighting driver konstant utviklig and forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting