

4 Isolerstänger

Insulating poles

Manöverstänger

Operating Poles

Enl. SS 428 91 05, SS 428 91 10, SS-EN 61230, SS-EN 61235, SS-EN 61243-1

För inomhusbruk

Manöverstång MGV-I används som isolerstång vid bl a jordning och spänningsprovning inomhus.

Urustad med ett toppbeslag där tillbehör såsom gripsökare, momentdon, fränskiljarkrok, säkringshållare och spänningsprovare ansluts. Stången är försedd med ett greppstopp som markerar var greppdelen slutar och isolerdelen tar vid. Detta greppstopp får under användning ej överskridas. Isolerstången är tätad för att förhindra fuktinträngning.

Isolerstången är av gul, glasfiberarmerad vinylester med ytterdiameter 43 mm. Toppbeslag av nylon. Nedre änden är försedd med skyddshuv av gummi.

Vid behov kan stången förlängas med isolerdel MSV, se sid 108 (anbringas på manöverstångens toppbeslag).

Ref. SS 428 91 05, SS 428 91 10, EN 61230, EN 61235, EN 61243-1


For indoor use only

Operating pole MGV-I is used as an insulating pole when earthing and voltage detection are performed.

The connector fitting at the poles working end accepts accessories such as operation sockets, torque tools, disconnection hooks, fuse holders and voltage detectors. The pole is fitted with a hand guard that marks where the hand grip section ends and the insulating section starts. This hand guard must not be exceeded when in use. The insulating pole is sealed to prevent humidity penetrating.

The insulating pole is made of yellow, fiberglass reinforced polyvinyl ester and has an outside diameter of 43 mm. The connector fitting is made of nylon. The lower end is fitted with a protective cap made of rubber.

Extension sections MSV are available as required, see page 108. These sections are fitted to the top fitting of the operating pole.

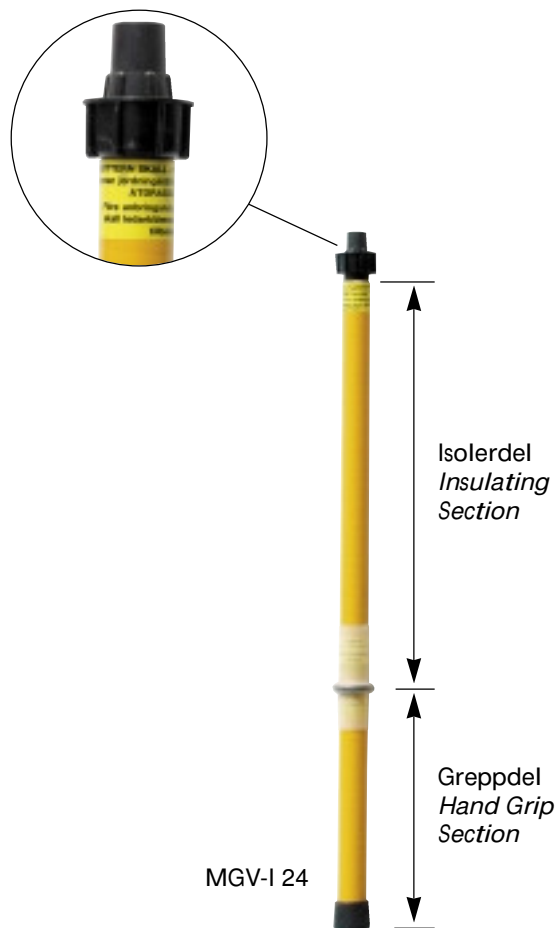

Nr No	Typ Type	Driftspänning Operating Voltage max kV	Längd mm Length mm			Vikt kg/st Weight kg/unit
			Total Total	Isolerdel Insulating Section	Greppdel Hand Grip Section	
E 16 529 19	MGV-I 24	24	1040	600	350	0,8
E 16 529 20	MGV-I 36	36	1240	800	350	0,9
E 16 529 22	MGV-I 52	52	1590	1000	500	1,0
E 16 529 24	MGV-I 72,5	72,5	1790	1200	500	1,1
-	MGV -100DC*	100kV DC	1590	1000	500	1,0

*Endast för jordning av elektrofilter

Only for earthing of electrofilter installations

Tillbehör: Gripsökare sid 125, Fodral sid 124, Upphångningsstativ sid 142.

Accessories: Operating Socket page 125, Case page 124, Tool Storage Rack page 142.