

Confort S Adjustable



EN

Aluminum IP 65 LED recessed lamp. Indicated for areas where water vapor is concentrated, such as bathrooms.

It is tiltable and has good light comfort thanks to the black reflector.

ES

Lámpara empotrada LED IP 65 de aluminio. Indicado para áreas donde se concentra vapor de agua como por ejemplo baños.

Es basculante y tiene un buen confort lumínico gracias a que el reflector es negro.

FR

Luminaire encastré LED IP 65 en aluminium. Convient aux endroits où la vapeur d'eau est concentrée, comme les salles de bains.

Il est inclinable et possède un bon confort d'éclairage grâce au réflecteur qui est noir.

IT

Lampada da incasso a LED IP 65 in alluminio. Adatto a zone in cui si concentra il vapore acqueo come i bagni.


È inclinabile e ha un buon confort di illuminazione grazie al riflettore nero.

Culture x light

Technical information / Información técnica

Category / Categoría:	Outdoor
Colour / Color:	White / Black / Grey
Materials / Materiales::	Aluminium
Index Protection / Índice de protección:	IP65
Impact protection / Índice de impacto:	IK06
Technology / Tecnología:	LED
Colour Temperature / Temperatura de color:	2700K / 3000K / 4000K
Luminaire Total Power / Potencia total:	6W
Real Luminous Flux / Flujo luminoso real:	*see luminous flux table
Efficacy / Eficacia:	*see luminous flux table
CRI:	>90
Lifetime/ Vida útil:	65.000h L80B10
McAdam Steps:	3-SCDM
Angle / Ángulo:	15° / 36° / 50°
Driver:	Included / Incluido
Class / Clase:	II
Dimming / Regulación:	On-Off / Edge Cut / Dali Push
Flicker / Parpadeo:	Flicker free <7%
Voltage / Voltaje:	230V
Frequency / Frecuencia:	50/60Hz
Installation system / Sistema de instalación:	Ceiling
Cut Out / Agujero de empotramiento:	Ø75mm
Warranty / Garantía (years/años):	5 years

00217-
Confort S Adjustable

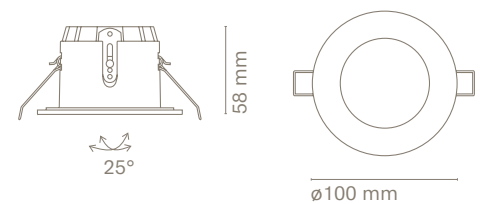

Quality certificates
/ Certificados de calidad

The image may not accurately reflect the reference. Nexia reserves the right to modify any components of the product. Specifications regarding flux, power, and color temperature are subject to change by the manufacturer.
/ La imagen puede no reflejar con precisión la referencia. Nexia se reserva el derecho de modificar cualquier componente del producto. Las especificaciones sobre flujo, potencia y temperatura de color están sujetas a cambios por parte del fabricante.



Model

	Colour	CRI/Temp.	Angle	Led	Dimming
00217- 230V	0 White	H 927	1 15°	0 600 lm / 6W	On-Off
	1 Black	E 930	3 36°		R Edge Cut
	2 Grey	F 940	5 50°		D Dali push

Luminous flux table / Tabla de flujos luminosos

2700K						
15°		36°		50°		
LED	real flux lm	lm/W	real flux lm	lm/W	real flux lm	lm/W
0	618	88	626	89	595	85

3000K						
15°		36°		50°		
LED	real flux lm	lm/W	real flux lm	lm/W	real flux lm	lm/W
0	639	91	648	93	616	88

4000K						
15°		36°		50°		
LED	real flux lm	lm/W	real flux lm	lm/W	real flux lm	lm/W
0	686	98	695	99	661	94